

Zalecenia

dotyczące pakowania towarów przeznaczonych do transportu

Przesyłki o wadze do 31,5 kg.

- Wytrzymałość i twardość opakowania zewnętrznego powinna być dostosowana do wagi i charakteru przewożonego towaru.
- Z opakowania zewnętrznego należy usunąć wszystkie stare oznaczenia, napisy, naklejki, a w szczególności stare listy przewozowe (**rys. 1**).
- Do zaklejania kartonów powinno się stosować jedynie taśmy firmowe, a nie szare. Odpowiednie zaklejanie kartonów taśmą przedstawiono na ilustracji (**rys. 2**).
- Na opakowaniu zewnętrznym należy umieścić dane adresowe nadawcy oraz odbiorcy przesyłki (**rys. 3**).
- Karton powinien być maksymalnie wypełniony przez zapakowany towar, a w przypadku niedoboru asortymentu w stosunku do rozmiarów opakowania powinny być zastosowane dodatkowe wypełniacze, aby uniemożliwić poruszanie się przedmiotów w paczce (**rys. 4**).
- Zabezpieczenie wewnętrzne powinno wypełniać karton tak, aby znajdujące się w nim towary nie mogły się przemieszczać. Preferowane jest używanie form dostosowanych kształtem i wielkością do transportowanego towaru.
- Towar w paczce powinien być poprzegradzany tekturowymi przegródkami (**rys. 5**) lub zapakowany w mniejsze opakowania jednostkowe tak, aby przewożony w liczbie kilku sztuk nie stykał się bezpośrednio ze sobą (**rys. 6**).
- Dno i górna część opakowania powinny być dodatkowo usztywnione i wzmacnione (**rys. 7**).
- Jeżeli wymaga tego specyfika transportowanego towaru oraz zalecenia producenta na kartonie powinny znaleźć się oznakowania ostrzegawcze: "nie rzucać", "góra/dół" itp. (**rys. 8**).
- W przypadku towarów, których specyfika może przyczynić się do oddzielenia listu przewozowego od paczki, należy dodatkowo zastosować wzmocnienie jako podkład pod foliową kieszeń na list przewozowy (np. folia stretch lub zaklejenie taśmą) (**rys. 9**).
- Przesyłki składające się z kilku sklejonych ze sobą paczek powinny być połączone w sposób uniemożliwiający rozdzielenie się ich podczas transportu. Zabrania się połączenia kilku paczek szarą taśmą. Do połączenia należy stosować taśmę firmową nadawcy lub folię z indywidualnymi cechami Klienta. Każda z takich paczek winna posiadać informację pozwalającą na ustalenie nr przesyłki. Na liście przewozowym w uwagach należy wpisać ilość połączonych ze sobą paczek (**rys. 9**).

rys. 1



z opakowania należy usunąć wszystkie stare oznaczenia



rys. 2



właściwe zastosowanie taśmy firmowej

umieszczenie danych adresowych nadawcy i odbiorcy na opakowaniu

rys. 3




rys. 5

zastosowanie tekturowych przegródek

Zabezpieczenie wewnętrzne musi wypełniać karton tak, aby znajdujące się w nim towary nie mogły się przemieszczać.


Preferowane jest używanie form dostosowanych kształtem i wielkością do transportowanego towaru.




rys. 4

zastosowanie opakowań jednostkowych

rys. 6



rys. 7

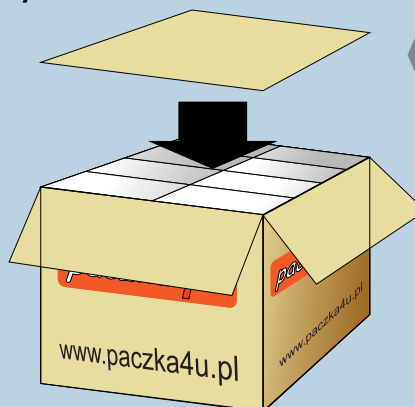


usztywnienie górnej i dolnej części opakowania

zastosowanie oznaczeń ostrzegawczych

rys. 8



rys. 9

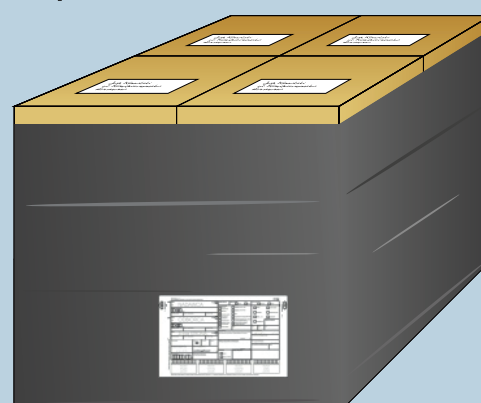

Połączenie folią stretch. Każda z paczek powinna posiadać informację pozwalającą na ustalenie nr przesyłki.


Na liście przewozowym w uwagach należy wpisać ilość połączonych ze sobą paczek.

Dodatkowe zalecenia dotyczące pakowania.

Elektronika i sprzęt RTV/AGD

Przesyłki o wadze do 31,5 kg.

- W transporcie elektroniki i sprzętu RTV/AGD preferowane jest używanie oryginalnych opakowań producenta, dostosowanych do specyfiki określonego artykułu.
- Karton powinien posiadać styropianowe wypełnienie, dostosowane do kształtu transportowanego artykułu uniemożliwiające przemieszczanie się towaru wewnątrz opakowania (**rys. 1**).
- Wszelkie puste przestrzenie powinny być wypełnione dodatkowym wypełniaczem uniemożliwiającym przemieszczanie się towaru wewnątrz opakowania.
- Dodatkowe wzmocnienia i usztywnienia powinny znajdować się na rogach i krawędziach szczególnie narażonych na uszkodzenia (**rys. 2**).
- Opakowanie zewnętrzne powinno posiadać naklejki ostrzegawcze: "nie rzucać", "góra/dół" lub inne wg zaleceń producenta (**rys. 3**).

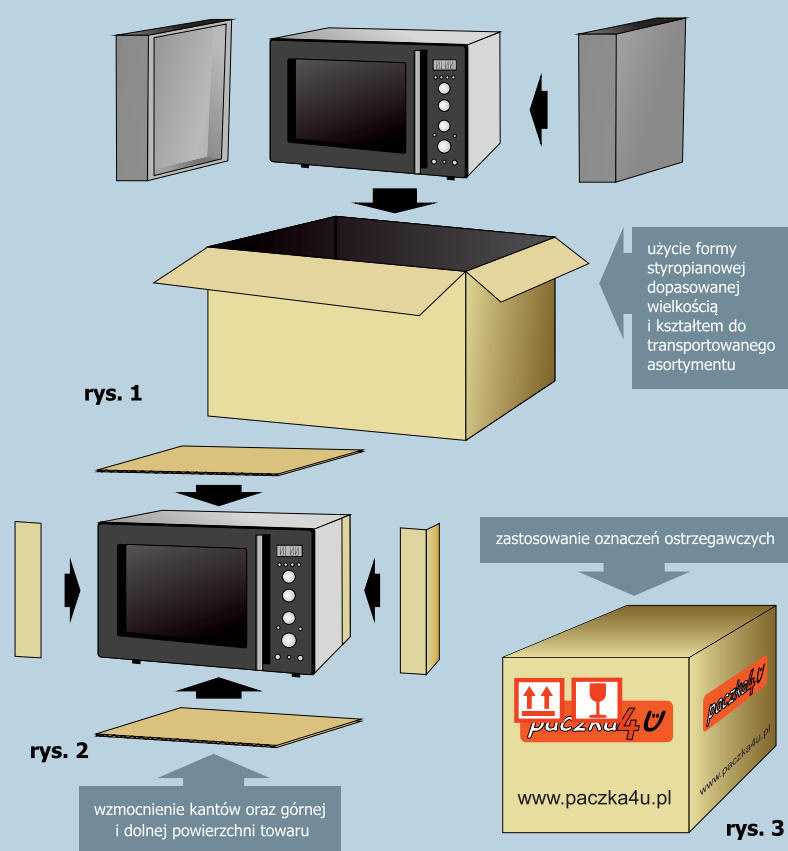

Artykuły szklane

Przesyłki o wadze do 31,5 kg.

- Opakowanie zewnętrzne powinno być dopasowane do zawartości przesyłki.
- Wielkość i wytrzymałość opakowania powinna być dostosowana do wielkości i ciężaru przesyłki.
- Małe elementy powinny być pakowane w opakowania jednostkowe (**rys. 1**), przegrodzone tekturowymi przegródkami (**rys. 2**) lub owijane folią pęcherzykową w sposób uniemożliwiający stykanie się poszczególnych elementów.
- Wszelkie puste przestrzenie powinny zostać wypełnione dodatkowymi wypełniaczami, w sposób uniemożliwiający przemieszczanie się towaru wewnątrz opakowania (**rys. 3**).
- Opakowanie zewnętrzne powinno posiadać oznakowania ostrzegawcze: "nie rzucać", "góra/dół" (**rys. 4**).

